

SCHEDA TECNICA EMOTIONS

Emessa il 12/03/2013 - Rev. n. 1 del 26/01/2021

Caratteristiche di impiego:

Rivestimento murale decorativo opaco, atossico, non ingiallente, permeabile al vapore acqueo, profumato durante l'applicazione, inattaccabile da funghi e batteri. Grazie alla sua elegante finitura cromatica, EMOTIONS trova impiego in prestigiosi ambienti sia privati e pubblici. EMOTIONS unisce alla preziosità dell'effetto seta la morbidezza delle texture soft touch realizzate.

Composizione:

Speciale emulsione acrilica, mix di miche biostabili naturali, microsferi di ceramica, pigmenti vari e additivi.

Preparazione del fondo:

Su supporti ben consolidati, perfettamente lisci e verniciati con idropittura lavabile bianca o colorata l'applicazione non necessita di alcun primer, in alternativa applicare due mani di PRIMER PLUS bianco o colorato.

Applicazioni:

Effetto Spatolato: applicare un primo strato di EMOTIONS utilizzando una spatola in plastica e lasciare essiccare il prodotto per almeno 6-8 ore. Applicare un secondo strato di EMOTIONS a piccoli tratti di circa 1 mq e subito dopo lisciare in svariate direzioni. Ripetere l'operazione per tutta la superficie da coprire.

Effetto Macramè: applicare un primo strato di EMOTIONS utilizzando un frattone in plastica e lasciare essiccare per almeno 6-8 ore, Applicare un secondo strato a piccoli tratti per circa 1 mq e subito dopo lisciare la superficie con movimenti circolari. Ripetere l'operazione per tutta la superficie da coprire come il primo strato.

DATI TECNICI:

PESO SPECIFICO: 0,700 Kg./Lt. +/- 5%

COLORE: tinte di cartella colorabili tramite il nostro sistema tintometrico Colour tinting system 3.0

VISCOSITA': aspetto fixotropico

Effetto Spatolato: 4 m² / Lt. a due mani in funzione all'assorbimento del supporto.

Effetto Macramè: 5 m² / Lt. a due mani in funzione all'assorbimento del supporto.

DILUIZIONE: pronto all'uso

CONFEZIONE: contenitori in polietilene da Lt. 2,5

ESSICCAZIONE: al tatto 2 h, in profondità 24h a 20°C

APPLICAZIONE: frattone in plastica, pennello, spalter

CONSERVAZIONE: in confezioni originali ben chiuse ed in luogo asciutto tra +5°C e +30°C.

PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO: alta UNI 10795 UNI EN ISO 7783-2

RESISTENZA AGLI ALCALI: resistente agli alcali UNI 10795


PRESA DI SPORCO: bassa UNI EN 10792

Conforme secondo la norma UNI EN 15457 (resistenza alla crescita di funghi), per la presenza di additivi specifici ad ampio spettro d'azione, permette al prodotto di prevenire nel tempo la formazione di muffe, funghi, alghe e muschio.

N.B. LE COLORAZIONI DI EMOTIONS SONO RIPRODUCIBILI DAL NOSTRO SISTEMA TINTOMETRICO NELLA VOCE METALLIKA, SI CONSIGLIA DI DIMEZZARE IL QUANTITATIVO DI COLORANTE RISPETTO AL METALLIKA, SUGGERIAMO PRIMA DELLA POSA DI FARE UN TEST PER L'AFFIDABILITA' DEL COLORE

L'utilizzo di paste coloranti non fornite da Nikkolor Italia può compromettere non solo l'aspetto estetico ma soprattutto può alterare notevolmente le performance del prodotto stesso.

- I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte dalla Nikkolor Italia.
- Le notizie contenute nelle presenti schede tecniche sono frutto delle nostre migliori conoscenze e, come tali, sono divulgate a carattere informativo, pertanto non impegna la responsabilità della nostra Azienda nei confronti di eventuali contestazioni derivanti da condizioni d'impiego che sfuggono al nostro controllo, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego.
- Il ns. obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati.
- Per informazioni più dettagliate si prega di contattare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

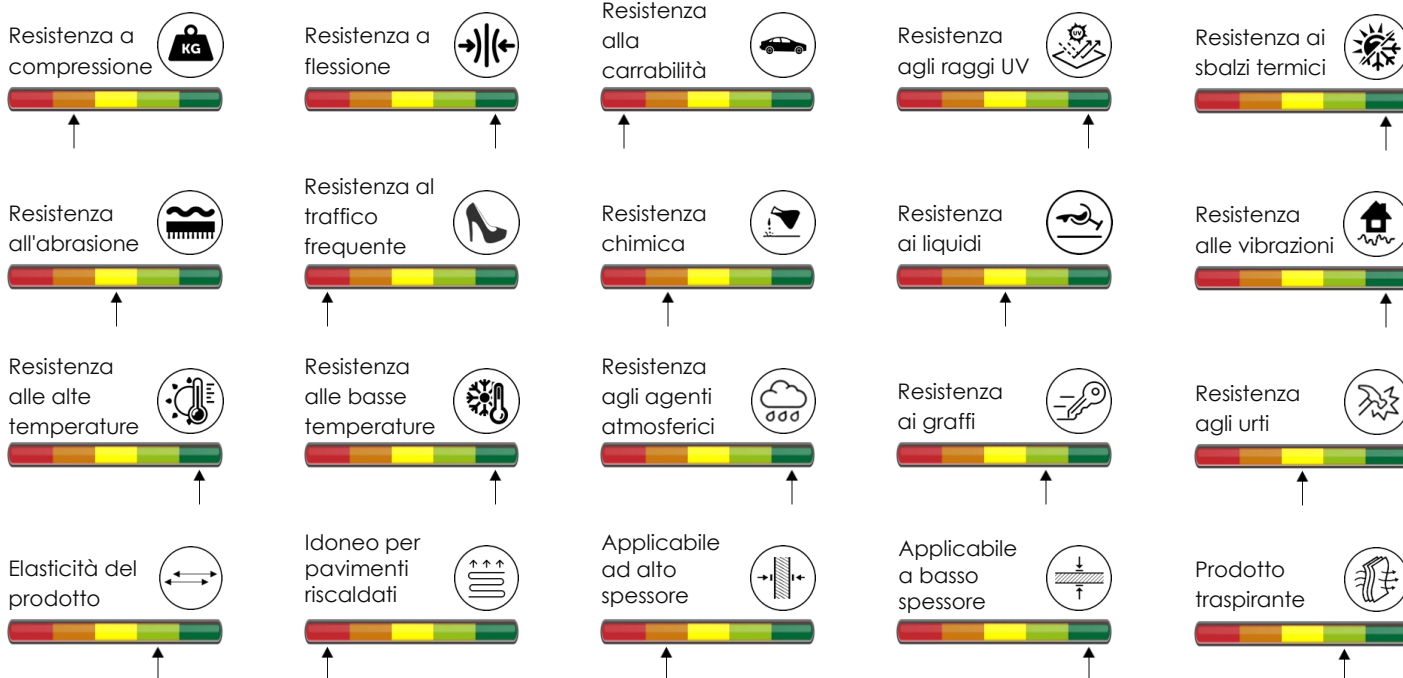

Ciclo idoneo per umidità di risalita

Ciclo Idoneo per piscine con VL3D

Permeabilità all'acqua

Potere di adesione su supporti vari

Facile da pulire

Finitura antiscivolo

Supporto antistatico

Veloce da applicare

Rispetta l'ambiente

Prodotto leggero dopo essiccazione

Effetto magnetico

Tempo di utilizzo dopo apertura

Igienico e antibatterico

Bi componente **B**

Mono componente **M**

VOC free

Formaldeide free

Prodotto colorabile

Diluibile con acqua

Prodotto applicabile a pennello

Prodotto applicabile a spruzzo

Prodotto applicabile a frattone

Prodotto applicabile a rullo

Prodotto applicabile in esterno

Prodotto applicabile in interno

Prodotto per uso professionale **PRO**

PROFESSIONALE COMMERCIALE

RESIDENZIALE ABITATIVO

PROFESSIONALE INDUSTRIA

↑ molto bassa ↑ bassa ↑ media ↑ alta ↑ molto alta